

1. Legnami di ottima scelta perfettamente stagionati al 12% ± 3 di umidità, selezionati e classificati a norma EN942.. Premium quality wood, perfectly seasoned to 12±3% moisture, selected and graded in accordance with EN942 standards.

2. Telaio maestro ed anta profilati a triplice battuta, della sezione finita di 68x80mm (±1). - Main frame and wing profiled with triple rabbet, 68x80 mm(±1) finished cross section.

3. Anta realizzata con un unico pannello con all'interno uno strato di sughero naturale compresso che garantisce un ottimo isolamento termico e un consistente abbattimento acustico ed al tempo stesso leggerezza del prodotto finito. Sash of Entry door realized with a single panel with a layer of compressed natural cork inside that ensures excellent thermal insulation and acoustic reduction and at the same time light weight of the door.

4. Lamine di alluminio, con funzione di barriera vapore, con-frendo anche ulteriore stabilità. - Aluminum sheets inside panel, acting as a vapor barrier, giving even further stability.

5. Due guarnizioni con funzione di tenuta all'acqua e all'aria sui tre lati.- Two seals with sealing function to water and air on the three sides.

6. Guarnizione acustica perimetrale continua. - Acoustic seal mounted continuously around the sash perimeter.



7. A richiesta, concordando la fattibilità con l'ufficio tecnici-co.,fresature superficiali sul pannello, inserti in acciaio e/o profili in alluminio. - On request, checking technical feasibility, sur-face millings on the panel, steel and / or aluminum profiles.



8. Cerniere pesanti modello SFS EASY 3D, regolabili nelle tre direzioni. - Heavy hinges model SFS EASY 3D, adjustable in three directions.

9. Serratura automatica, che al chiudersi dell'anta, manda automaticamente in posizione e blocca tutti i punti di chiusura (tre scrocci, due ganci e la mandata). Il portoncino è vincolato in 5 punti per una maggiore sicurezza all'effrazione. Automa-tic lock. When door is closed, the lock sends automatically into position and lock all locking points (three latches, two hooks). The door is bound in 5 points for greater security.

10. Soglia a pavimento realizzata con taglio termico con altezza pari a 20 mm, che rispetta la normativa delle barriere architettoniche. - Threshold realized with thermal break with a total height of 20 mm, according to the law of architectural barriers.

11. A richiesta rivestimento in alluminio verniciato nei vari colori RAL. - Optional aluminum cladding painted in different RAL colors.

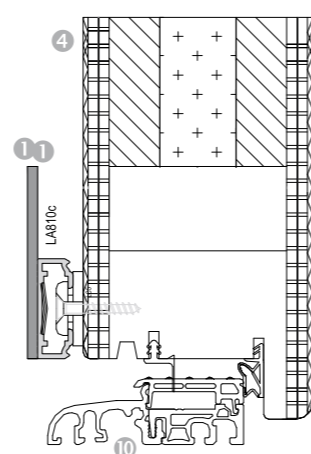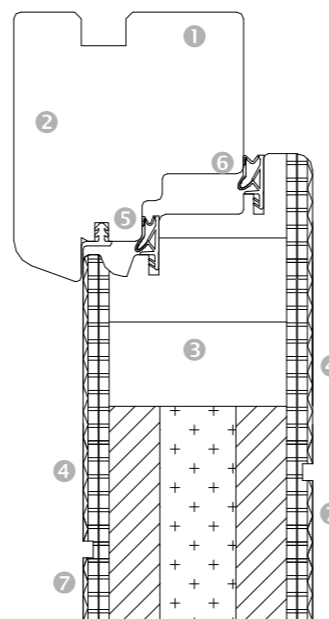

 EN14351-1: 10 Anno 0000	
Nome e indirizzo del produttore	
system TREND tipo: T68TN1 Portoncino di legno per esterni ad uso commerciale e residenziale Wooden windows for outdoor commercial and residential use	
	
Permeabilità all'aria Air permeability	2
Tenuta all'acqua Watertightness	1A
Resistenza al carico del vento Resistance to wind load	C2
Trasmittanza termica $U_p=0,91$ Thermal Transmittance	1,1
Capacità portante dei dispositivi sicurezza - Load-bearing capacity of safety device	Superata
Abbattimento acustico fino a Acoustic performance until	33 dB
Resistenza all'effrazione (ferramenta) Burglar resistance (hardware)	RC2
Sostanze Dannose Dangerous materials	Assenti / Absent
Provino da 2m ² estensione dei risultati secondo norma. Specimen to 2m ² extension of the results according to EN standards.	

Rev. 05-2018




DANESE



EN 14351-1

Attestati e Certificazioni



SGM
laboratorio
sperimentale



ASSOCIATO AL
FLA
FEDERLEGNOARREDO



ISO
9001
QUALITY
ASSURANCE




DANESE S.p.a.
Via del Commercio 10 - 37050 Belfiore VR
tel 045 6149019 fax 045 6148100
danese@danese.vr.it www.danese.vr.it







DANESE



EN 14351-1

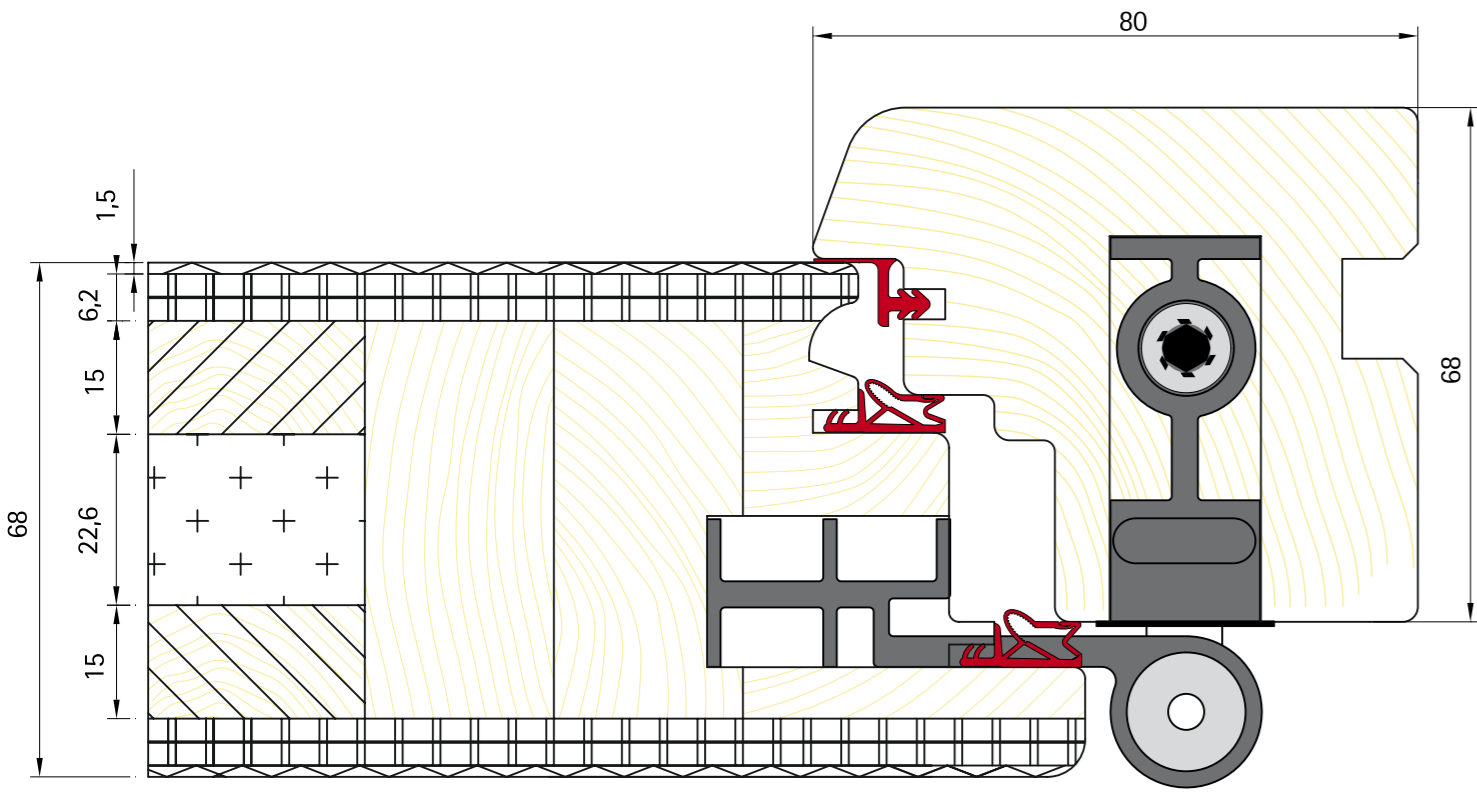

FORATURE ED INCISIONI
NEL PANNELLO

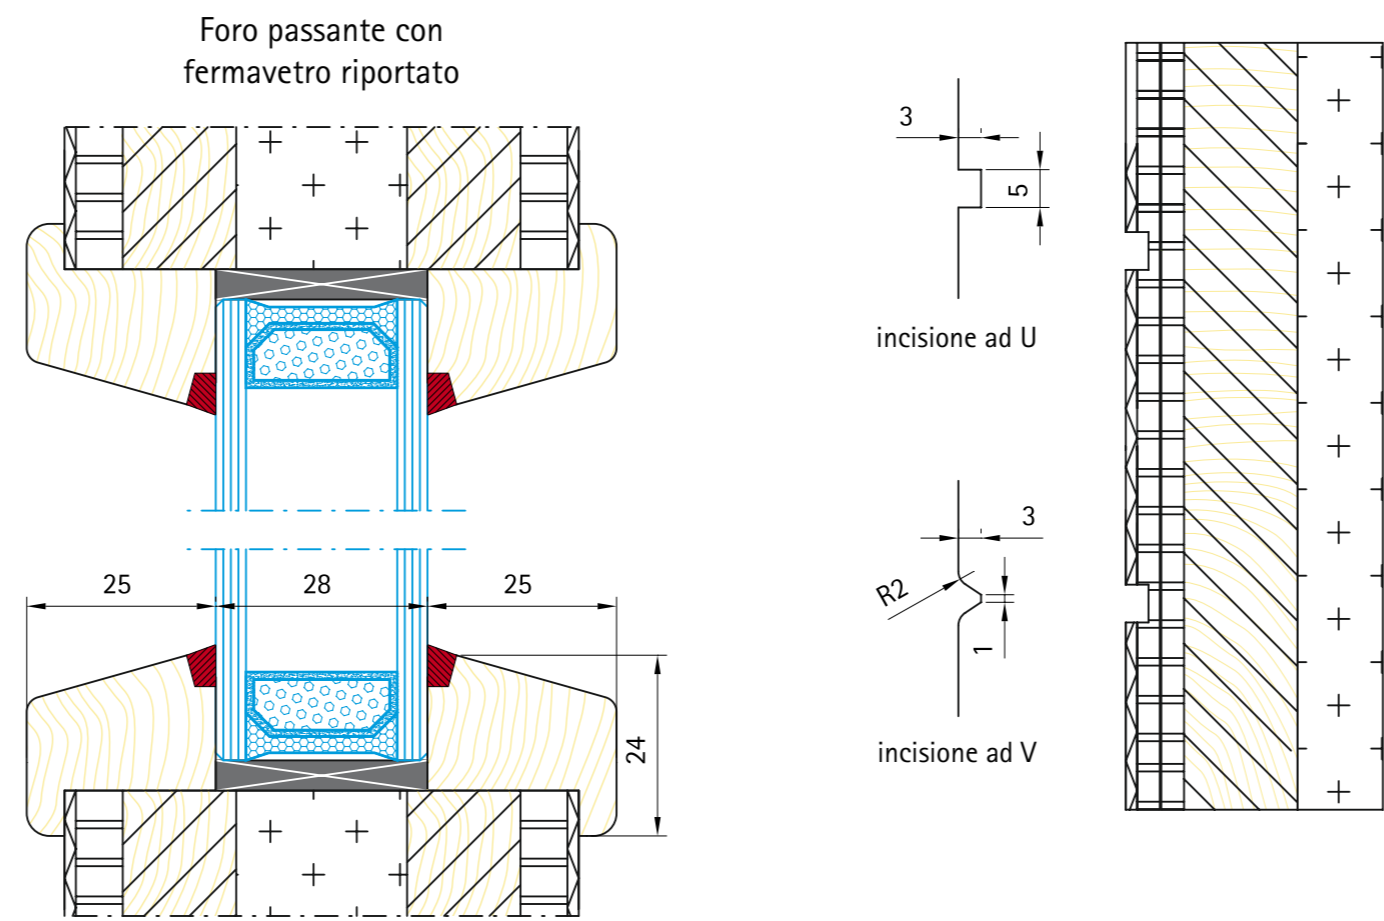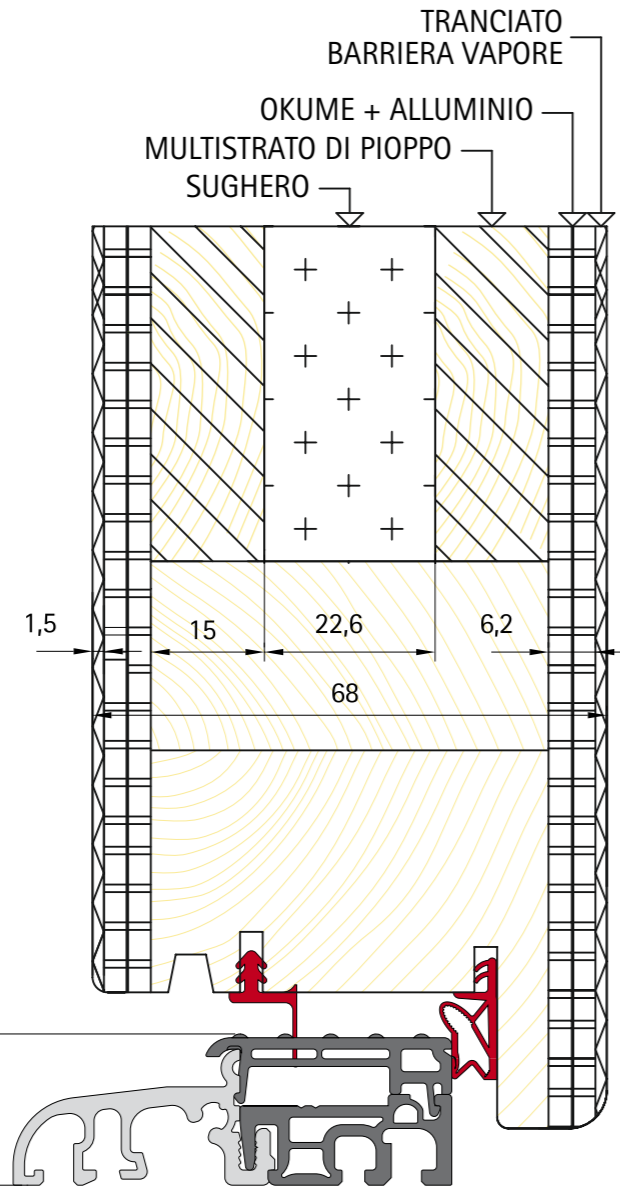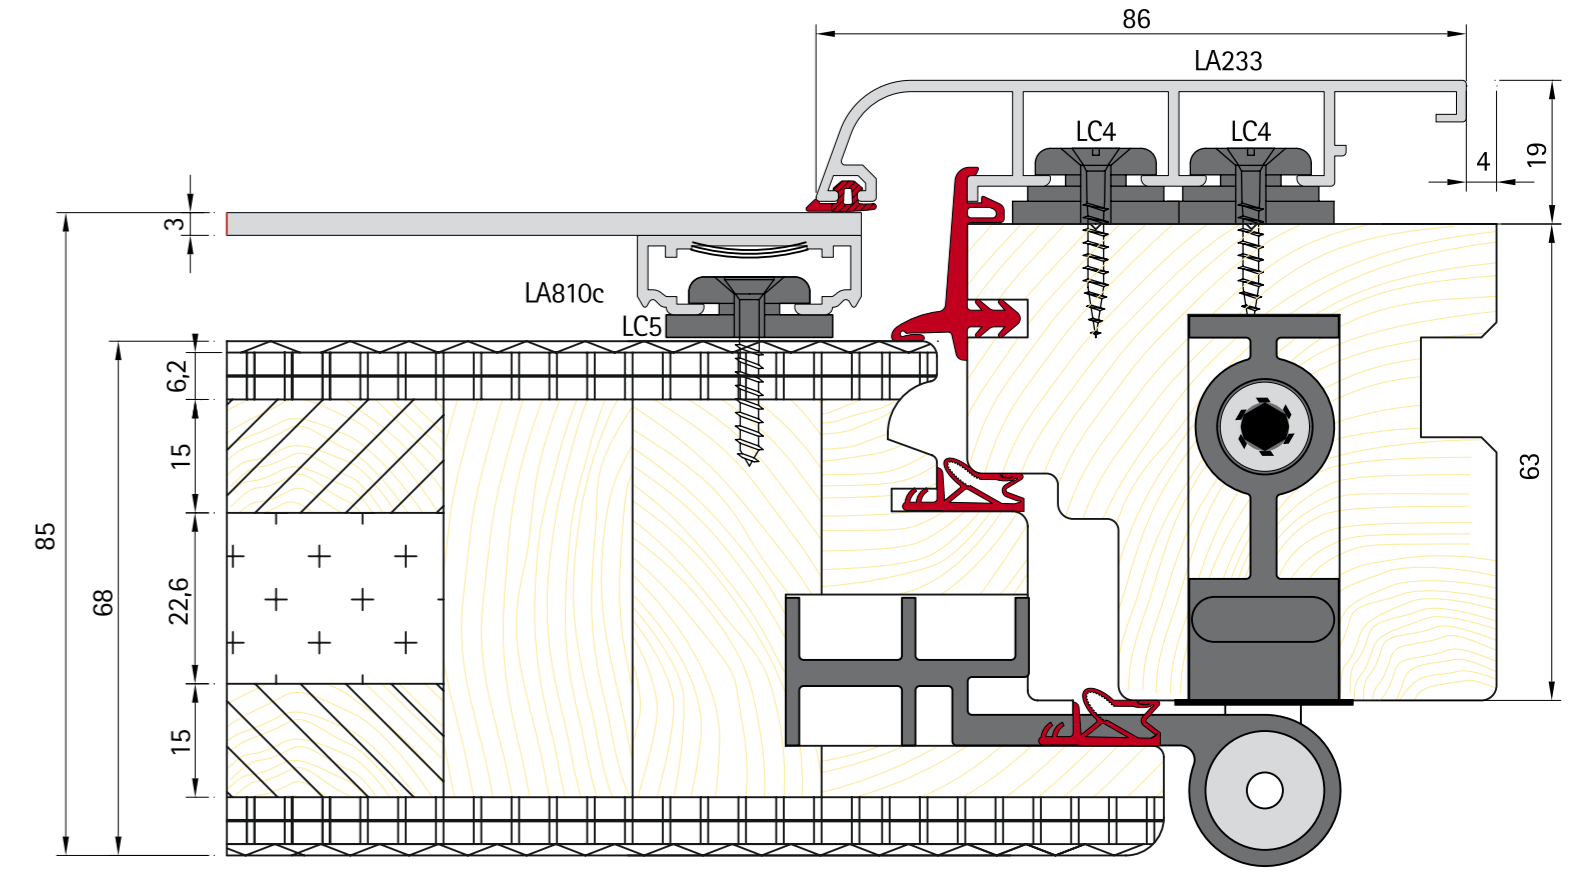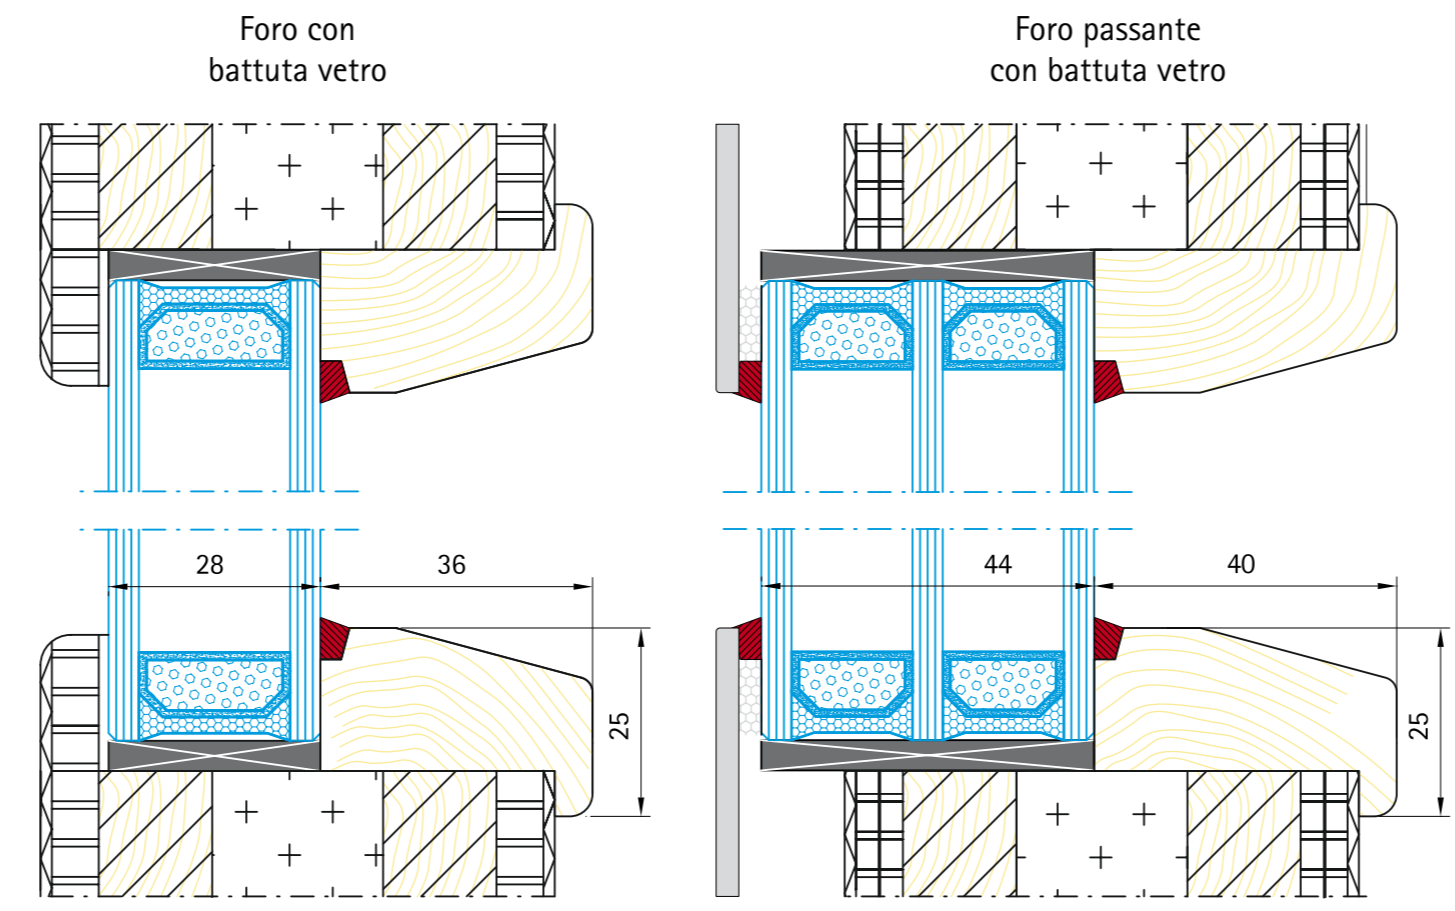

Collezione TREND.68LA

Sezione legno 63X70 mm. Sezione globale 82X90 mm
68X80 mm wood cross section. 82X90 mm cross section

Tre guarnizioni
Three seals

Vetrocamera 28 mm
28 mm double glazing


Forme squadrate e arcate
Squared and arched shapes

Dettagli costruttivi fondamentali in scala 1:1
Main structural details in 1:1 scale

Per realizzazioni a progetto sentire l'ufficio tecnico.
For achievements in the project feel the technical department

Specie Legnosa Wood specie	massiccio Solid	lamellare Laminated
Abete - Silver Fir		✓
Larice - European Larch		✓
Rovere - Oak		✓

DANESE

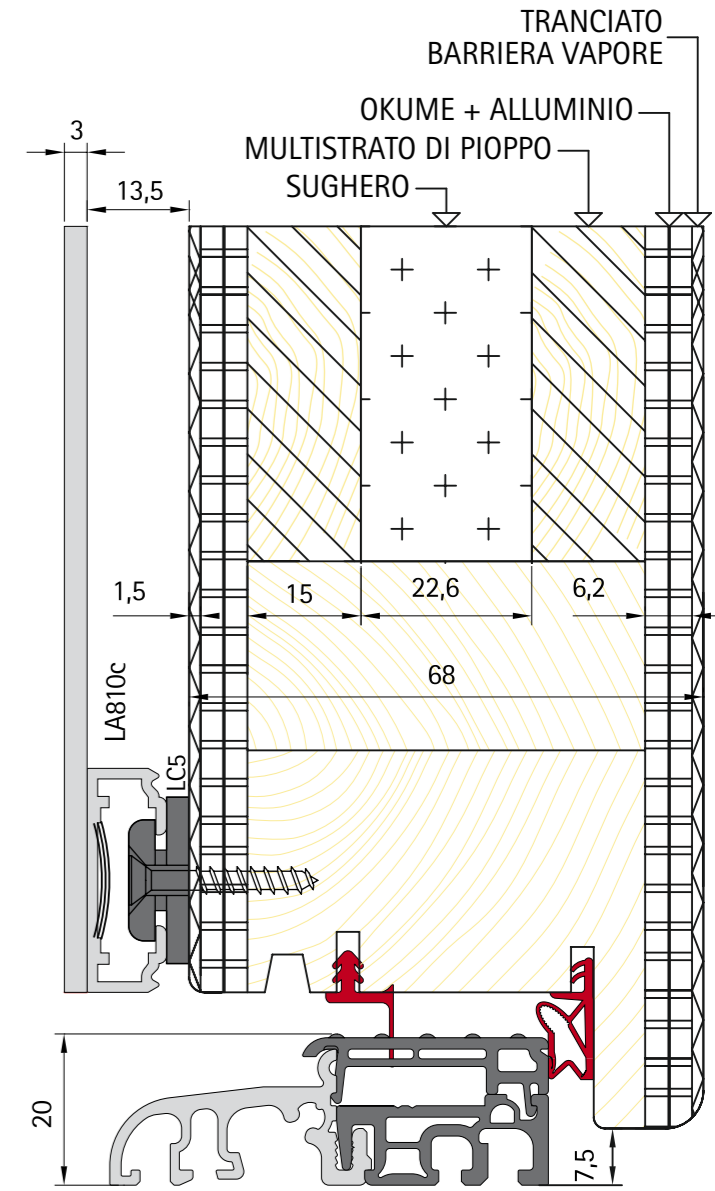

Collezione TREND.68

Sezione legno 68X80 mm
68X80 mm wood cross section

Tre guarnizioni
Three seals

Vetrocamera 28 mm
28 mm double glazing

Forme squadrate e arcate
Squared and arched shapes

Dettagli costruttivi fondamentali in scala 1:1
Main structural details in 1:1 scale

Per realizzazioni a progetto sentire l'ufficio tecnico.
For achievements in the project feel the technical department

Specie Legnosa Wood specie	massiccio Solid	lamellare Laminated
Abete - Silver Fir		✓
Larice - European Larch		✓
Rovere - Oak		✓

DANESE